

**Modular Cooking Range Line
Aquacooker (vattenbad, sous vide,
kokeri), betjänas från 1 sida med hög
bakkant (utan rygglåt), 1/1**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



Modular Cooking Range Line

**Aquacooker (vattenbad, sous vide, kokeri),
betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan
ryggplåt), 1/1**

589139 (MCBDEBDDAO)

Aquacooker (vattenbad,
sous vide, kokeri), betjänas
från 1 sida med hög bakkant
(utan rygglåt), 1/1 GN,
kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Multifunktionsenhet med bain marie, pastakokare och sous-vide. Brunn i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål, hel svetsad i produktens ovansida. Automatisk vattenpåfyllning med två hastigheter. Vattentemperaturen regleras med sensorer. Säkerhetssystem och automatisk avstängning vid låg vattennivå skyddar mot överhettning. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred och handtag med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Godkännande: _____


Huvudfunktioner

- Konstant påfyllning av vatten.
- Automatisk avstängning vid låg vattennivå: ingen överhettning.
- Nivån för påfyllning av vatten på sidan av baljan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- IPX5 kapslingsklass
- Lättgjord genomskinlig balja med rundade hörn.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Automatisk vattenpåfyllning med två hastigheter som regleras av vattennivåsensorn vid max eller min volym.
- Vattentemperaturen styrs av elektronisk sensor och kan väljas med entingen temperatur- eller effektnivåer.
- Mångsidig matlagningsapparat som kombinerar funktioner som vattenbad och pastakokare vilket gör att maten kan regenereras tack vare den elektroniska temperaturkontrollen.
- Tre säkerhetssystem skyddar mot övertemperatur och kan återställas manuellt utan verktyg.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmelementen.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikonfattning för enkel hantering och rengöring.


Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytstruktur för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Vattenkärlet i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål är sömlöst svetsat i produktens ovansida.

Front




Topp

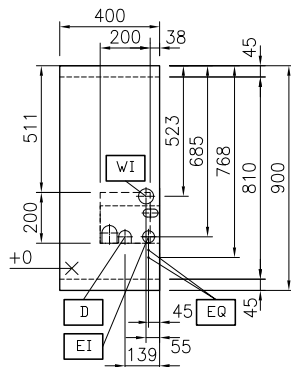

D = Avlopp
 EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentiaal skruv

Sida

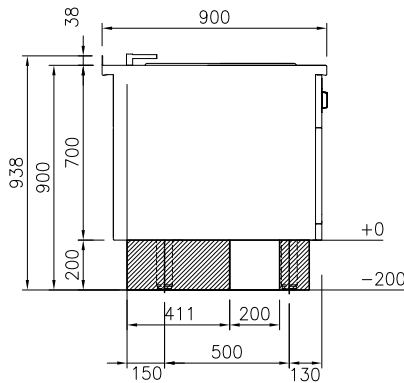
Elektricitet

Spänning:
 589139 (MCBDEBDDAO) 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Total watt: 7.5 kW

Vatten

Dimensioner tilllopp
 kallvattenledning: 3/4"
 Dimension
 avloppsanslutning 1"

Viktig information

Konfiguration: på bas; betjänas från en sida
 Volymen av varje brunn: 5 lt
 Brunnens invändiga dimensioner (bredd): 309 mm
 Brunnens invändiga dimensioner (höjd): 205 mm
 Brunnens invändiga dimensioner (djup): 512 mm
 Brunnkapacitet: 5 lt MIN; 32 lt MAX
 Termostat intervall: 40 °C MIN; 90 °C MAX
 Ytermått, höjd: 700 mm
 Ytermått, bredd: 400 mm
 Ytermått, djup: 900 mm
 Nettovikt: 72 kg

Övriga Tillbehör

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | • KIT PROFIL BACK/BACK | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> | • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla | PNC 913267 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> | • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla | PNC 913269 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913629 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm | PNC 912630 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912660 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kompletzt rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 | PNC 912935 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913009 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • 2 korgar i halvstorlek till aquacooker 1/1 GN | PNC 913037 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida | PNC 913101 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för enhet med högbakkant, vänster sida | PNC 913103 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida | PNC 913105 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för enhet med högbakkant, höger sida | PNC 913107 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Lock till aquacooker 1/1 GN och bain-marie 1/1 GN | PNC 913139 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> | | | |