

Modular Cooking
Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplå)

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



Modular Cooking

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplå)

589575 (MCTFEBJDAO)

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), 4 zoner, kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Slät, el-uppvärmd, hel häll av 14 mm tjockt stål med en bred rengöringszon kring hällen. Snabb uppvärmning av hällen. Maximal yttemperatur på 350°C. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- IPX5 kapslingsklass
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Yttemperatur upp till 350
- För direkt och indirekt tillagning.

Konstruktion

- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Eluppvärmd kokyta av solid 14mm tjockt rostfritt stål. AISI 312 - DIN 1.4404.
- 2mm tjock topp i rostfritt stål AISI 304 - Din 1.4301


Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |


Godkännande: _____

- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591
- Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm PNC 912636
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912660
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm PNC 912663
- Komplet rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912941
- Komplet rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912960
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster PNC 912981
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger PNC 912982
- Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med hög bakkant PNC 913015
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med hög bakkant, vänster sida PNC 913101
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för enhet med hög bakkant, vänster sida PNC 913103
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med hög bakkant, höger sida PNC 913105
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för enhet med hög bakkant, höger sida PNC 913107
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913117
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913118
- Skrapa för slät häll PNC 913119
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster PNC 913208
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger PNC 913209
- KIT PROFIL BACK/BACK PNC 913226
- - NOT TRANSLATED - PNC 913232
- - NOT TRANSLATED - PNC 913235
- - NOT TRANSLATED - PNC 913248
- - NOT TRANSLATED - PNC 913267
- - NOT TRANSLATED - PNC 913269
- - NOT TRANSLATED - PNC 913283

Front

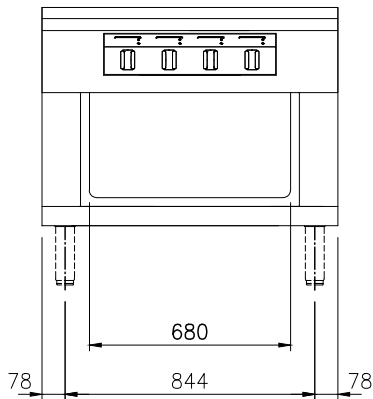


Topp

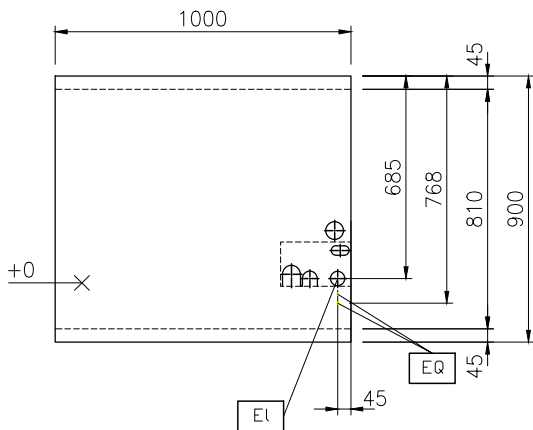

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Sida

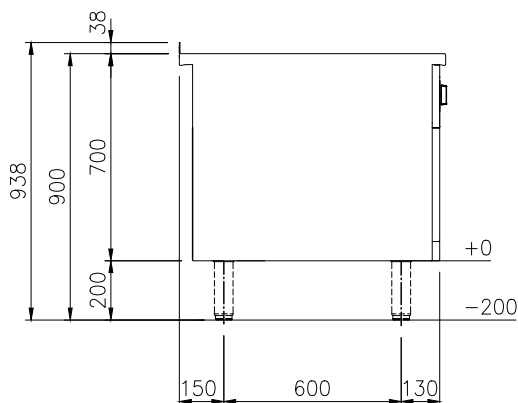
Elektricitet

Spänning:
 589575 (MCTFEBJDAO) 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 16 kW

Viktig information

Konfiguration: på bas; betjänas från en sida
Ytermått, höjd: 700 mm
Ytermått, bredd: 1000 mm
Ytermått, djup: 900 mm
Nettovikt: 192 kg

Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499
- Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup PNC 912528
- Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup PNC 912558
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591
- Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm PNC 912636
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912660
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm PNC 912663
- Komplet rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912941
- Komplet rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912960
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster PNC 912981
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger PNC 912982
- Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913015
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida PNC 913101
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för enhet med högbakkant, vänster sida PNC 913103
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida PNC 913105
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för enhet med högbakkant, höger sida PNC 913107
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913117
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913118
- Skrapa för slät häll PNC 913119
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster PNC 913208
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger PNC 913209
- KIT PROFIL BACK/BACK PNC 913226
- - NOT TRANSLATED - PNC 913232
- - NOT TRANSLATED - PNC 913235
- - NOT TRANSLATED - PNC 913248
- - NOT TRANSLATED - PNC 913267
- - NOT TRANSLATED - PNC 913269

• - NOT TRANSLATED -

PNC 913283