



Electrolux

Modular Cooking
Hel håll induktion (zonfri) på el statisk ugn,
blandare till vänster, 1200 mm,
betjänas från 1 sida,

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



Modular Cooking

Hel håll induktion (zonfri) på el statisk ugn,
blandare till vänster, 1200 mm, betjänas från 1
sida,

589588 (MCJHFAK8AO)

Hel håll induktion (zonfri) på
el statisk ugn, blandare till
vänster, 1200 mm, betjänas
från 1 sida, kroppshöjd 800
mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikyten är enkel och snabb att rengöra. Induktionshäll med flera spolar vilket gör att 100% av ytan kan utnyttjas för kokkärl. Induktionstekniken minskar värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred och ugnshandtag med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Elektrisk statisk ugnsutrymme med 40 mm tjock dörr och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. ugnsutrymme med 2 nivåer med skenor för 2/1 GN-hyllor för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostat med temperaturintervall upp till 300°C, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymme. Det övre värmeelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventiler. Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Fristående med blandare till vänster, betjänas från en sida.

Godkännande: _____

Huvudfunktioner

- Glaskeramikyten kan användas utan "döda" punkter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Stor induktionshäll med flera spolar gör att 100% av ytan kan utnyttjas.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- IPX5 kapslingsklass
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effekttinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 9 effektnivåer.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.
- Ugnsutrymme har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Robust termostat med temperaturintervall upp till 300°C
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventiler.
- Manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymme.
- Elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll.

Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).



Electrolux

Modular Cooking
Hel håll induktion (zonfri) på el statisk ugn, blandare till vänster, 1200
mm, betjänas från 1 sida,

Medföljande tillbehör

- 1 av Galler GN 2/1 för ugn

PNC 910652

Övriga Tillbehör

- SKRAPA TILL GLASKERAMIK/
INDUKTIONSHÄLL

PNC 910601

- Bakplåt GN 2/1 för ugn

PNC 910651

- BOTTENPLATTA 2/1GN FÖR
KERAMIKPLATTA

PNC 910655

- KERAMIKPLATTA 2/1GN FÖR UGN

PNC 910656

- Kopplingsräls, TL90

PNC 912502

- Rostfri sidopanel (12mm),
900x800mm, för fristående
installation

PNC 912511

- Fronträcke, 1200mm lång x 130 mm
djup

PNC 912530

- Fronträcke, 1200mm lång x 200 mm
djup

PNC 912560

- Fällbar hylla, 300x900mm

PNC 912581

- Fällbar hylla, 400x900mm

PNC 912582

- Fixerad sidohylla, 200x900mm

PNC 912589

- Fixerad sidohylla, 300x900mm

PNC 912590

- Fixerad sidohylla, 400x900mm

PNC 912591

- Rostfri frontsockel, 1200mm lång,
höjd = 100 mm

PNC 912602

- Rostfri sidosockel, höger o vänster,
fristående, 900mm djup, höjd = 100
mm

PNC 912621

- Rostfri sidosockel, höger o vänster,
rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd =
100 mm

PNC 912627

- Komplette rostfri sockel, fristående,
1200mm bredd, höjd = 100 mm, TL90

PNC 912924

- Kopplingsräls, höger

PNC 912975

- Kopplingsräls, vänster

PNC 912976

- Rostfri sidopanel, 900x800mm,
slätsittande, för fristående
installation

PNC 913088

- Sido-kopplingsräls för slätsittande
vänster sidopanel, TL90

PNC 913111

- Sido-kopplingsräls för slätsittande
höger sidopanel, TL90

PNC 913112

- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90,
vänster

PNC 913202

- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90,
höger

PNC 913203

- - NOT TRANSLATED -

PNC 913220

- - NOT TRANSLATED -

PNC 913221

• - NOT TRANSLATED -

PNC 913224

• - NOT TRANSLATED -

PNC 913225

• - NOT TRANSLATED -

PNC 913227

• - NOT TRANSLATED -

PNC 913232

• - NOT TRANSLATED -

PNC 913251

• - NOT TRANSLATED -

PNC 913252

• - NOT TRANSLATED -

PNC 913255

• - NOT TRANSLATED -

PNC 913256

• - NOT TRANSLATED -

PNC 913259


• - NOT TRANSLATED -

PNC 913277


• - NOT TRANSLATED -

PNC 913278

Front

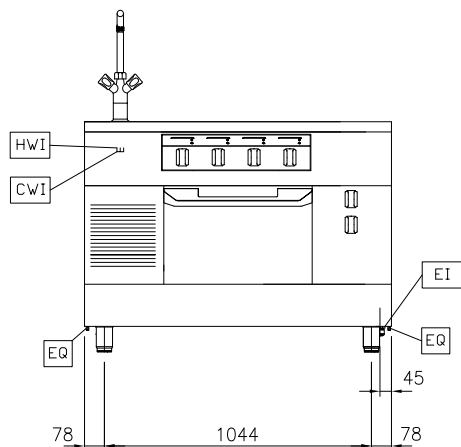


Topp

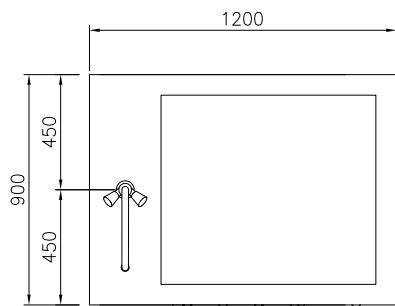

- CWI = Kallvatten
 EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentialet skruv
 HWI = Varmvatten

Sida

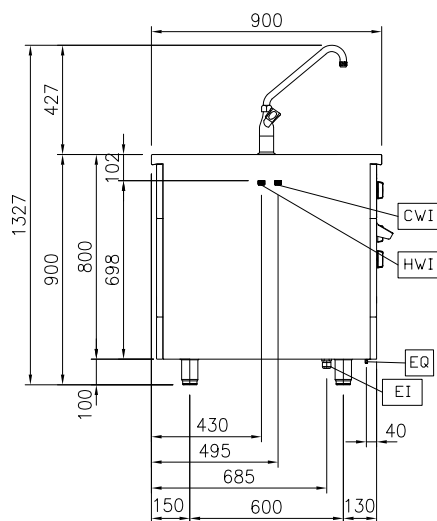

Elektricitet

Spänning:	589588 (MCJHFAK8AO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:		33 kW

Viktig information

Konfiguration:	på Ugn; betjänas från en sida
Effekt främre plattor:	7 - 7 kW
Effekt bakre plattor:	7 - 7 kW
Dimensioner främre plattor:	420x370 420x370
Storlek bakre plattor:	420x370 420x370
Ugnens arbetstemperatur:	60 °C MIN; 300 °C MAX
Ugnens invändiga dimensioner (bredd):	575 mm
Ugnens invändiga dimensioner (höjd):	300 mm
Ugnens invändiga dimensioner (djup):	700 mm
Yttermått, höjd	800 mm
Yttermått, bredd	1200 mm
Yttermått, djup	900 mm
Nettovikt:	221 kg
Ugn, GN:	GN 2/1