

Visp- & Blandningsmaskin Visp- och blandningsmaskin. 60L. Med hjälpmaskinsuttag

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



Visp- & Blandningsmaskin

Visp- och blandningsmaskin. 60L. Med hjälpmaskinsuttag

600283 (XBE60A3B)

Visp- och blandningsmaskin, 60L för bageri. Med variabel hastighet, motorförsedd höj- och sänkbar kittel och hjälpmaskinsuttag. Levereras med visp, spade och rostfri degkrok. BPA-fritt stänkskydd.

Kort specifikation

Pos.

XBE60 är en professionell visp- & blandningsmaskin med säkerhetsanordning som förhindrar att maskinen startar om inte kitteln är rätt placerad. Försedd med timer, motordriven höj- och sänkbar kittel. Levereras med krok, spade, visp och BPA-fri skyddskåpa. Modeller med hjälpmaskinsuttag. Kapacitet på 20 kg mjöl. (+60%vätska)

Huvudfunktioner

- Professionell elvisp för knådning, mixning och vispning av alla sorters matprodukter.
- Elektronisk hastighetsvariator.
- Maxkapacitet (mjöl, +60 % vätska) 20 kg, för 400-800 måltider per omgång.
- Vattentät kontrollpanel med timer och hastighetsinställningsvred.
- Avtagbart skyddsgaller i rostfritt stål, försett med avtagbar påfyllnadsränna.
- Säkerhetsmekanism stänger automatiskt av maskinen när skärmen lyfts.
- Motorsystem med växlar styr höjning och sänkning av skålen samt belysningen.
- Levereras med:-degkrok i rostfritt stål, spade i gjutet aluminium, visp och skål för 60 l i rostfritt stål (302 AISI).-Hjälputtag (tillbehör ingår inte).
- BPA-fri skärm.
- Säkerhetsfunktion på bunken för att maskinen endast ska fungera då bunken och säkerhetsgallret är korrekt placerade.

Konstruktion

- Stabil konstruktion med mekaniskt svetsad stark metallram.
- Skål i rostfritt stål (302 AISI) – 60 l kapacitet.
- Asynkron motor med högt vridmoment vid start.
- 10 hastigheter från 20 till 180 v/m (planet rörelse), för att justera valt verktyg och blandningshårdhet.
- stänksäkert planetrörelsesystem (IP55 elektriska kontroller, IP23 hela maskinen).
- Fötterna kan justeras i höjled.
- Effekt: 4000 W.
- Överbelastningsskyddat planetsystem och -motor.
- Justerbara fötter för stabilitet.

Medföljande tillbehör

- 1 av Kittel till 60 l blandningsmaskin PNC 650129
- 1 av Spade för 60 l blandningsmaskin PNC 653083
- 1 av Degkrok för 60 l blandningsmaskin PNC 653084
- 1 av Visp för 60 l blandningsmaskin PNC 653086

Övriga Tillbehör


- Verktygssats till 60 & 80 l visp & blandningsmaskin inkl. 40 l kittel, visp, degkrok och spade. PNC 650127
- Kittel till 60 l blandningsmaskin PNC 650129
- Slipsten för hjälpmaskinsuttag PNC 653062
- Spade för 60 l blandningsmaskin PNC 653083
- Degkrok för 60 l blandningsmaskin PNC 653084
- Visp för 60 l blandningsmaskin PNC 653086
- Förstärkt visp för 60 l visp- & blandningsmaskin PNC 653097
- PASSÉRAPPARAT PNC 653187
- GRÖNSAKSSKÄRARE PNC 653225
- Skrapa för kitteln till 60 L blandningsmaskin PNC 653442
- Förstärkt degkrok för 60 l blandningsmaskin PNC 653481
- Kittelvagn till 40/60/80 L blandningsmaskiner PNC 653585
- Köttkvarn 82mm fäste, aluminium, inkl. bricka och stöt. H - fäste för kombination med köttkvarns set. PNC 653724
- Köttkvarnsset 82mm, H-fäste, rfr, enterprise med tre hålskivor 4,5mm, 6mm & 8mm. Kombinerar med fäste 653724. PNC 653725
- Köttkvarnsset ½ unger rostfri, 82mm, inkl. PNC 653727
knivar och fyra st hålskivor (0,3-4,5 mm och 8 mm).



Electrolux

Visp- & Blandningsmaskin Visp- och blandningsmaskin. 60L. Med hjälpmaskinsuttag

Front

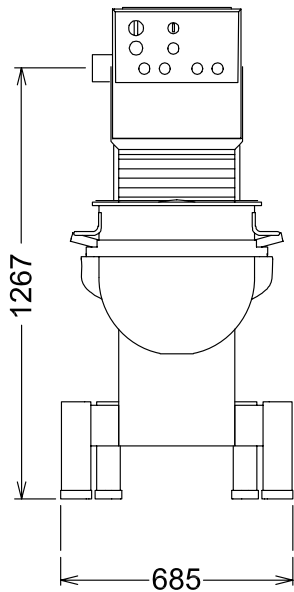

Elektricitet

Spänning:

600283 (XBE60A3B) 380-440 V/3N ph/50/60 Hz

Kapacitet

Kapacitet (upp till):

20 - kg/Cykel

Kapacitet:

60 Litre

Viktig information

Ytermått, höjd

1445 mm

Ytermått, bredd

685 mm

Ytermått, djup

1050 mm

Fraktvikt:

324 kg

Nettovikt:

300


Kallvattensmet

20 kg med degkrok

Max antal äggvitor:


100 med visp

Topp

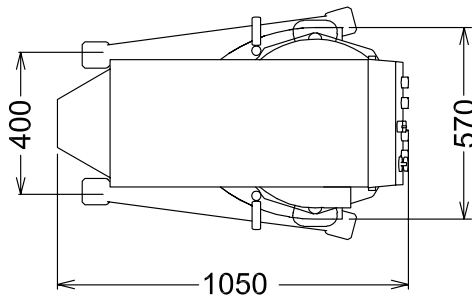

EI = Elektrisk anslutning

Sida

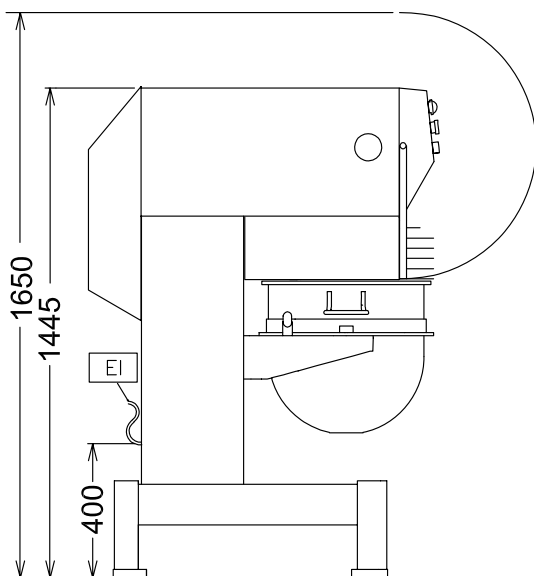

Visp- & Blandningsmaskin
Visp- och blandningsmaskin. 60L. Med hjälpmaskinsuttag

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

