

**Modular Cooking
900XP Kyl-/frysbank-HP. 1200mm
med 2 lådor**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



Modular Cooking

900XP Kyl-/frysbank-HP. 1200mm med 2 lådor

727096 (E9BAPL00MP)Kyl-/frysbank-HP. 1200mm
med 2 lådor -22/+8°C.**Kort specifikation****Pos.** _____

Kyl-/frysbank med två lådor. Inbyggd kompressor. Temperaturer från -22°C till 8°C. Utvändiga paneler i rostfritt stål. Installeras under 900XP topenheter. Levereras med 50 mm justerbara ben.

Huvudfunktioner


- Exklusive IcyHot installation: kombinera PowerGrill HP-gashäll eller Fry Top HP1200 mm med kyl-/frysbas HP med dubbel temperatur och få en enda produkt som samtidigt ökar produktiviteten och underlättar matlagning och förvaring.
- Enheten levereras med 50 mm reglerbara fötter i rostfritt stål.
- Justerbar temperatur från kyl- till frysläge (-20 °C till 10 °C) för lagring av kött, fisk och mejerivaror.
- Två lådor som har plats för 1 GN2/1-behållare (max höjd 100 mm) eller kokkärl i imperial-storlek.
- Rörformade lådhandtag i kraftigt rostfritt stål.
- Lådskenor som är lätta att ta ur med säkerhetsstopp och som tål 120 kg.
- Utbytbara magnetiska lådpackningar.
- Perforerad toppyta och bottenplatta som möjliggör bättre luftcirkulation.
- Forcerad luftcirkulation för snabb nedkylning och jämt temperaturfördelning.
- Frontpanel i rostfritt stål med inbyggd stål nät i rostfritt stål som lätt kan avlägsnas för att komma åt delar och underlättare rengöring.
- Utformad för installation med cooking block.

Konstruktion

- I rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.
- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- CFC-fri (ekologiskt kylmedel: R404a, - gas i skum: cyklopentan).

Övriga Tillbehör

- 4 svängbara hjul varav två med PNC broms till kyl/frysbank 880123
- 2 sidosocklar till kyl/frysbank PNC 880221
- - NOT TRANSLATED - PNC 880234
- - NOT TRANSLATED - PNC 880249
- Sockelplåtar till kyl-/frysbank. 1200mm -22/+8°C PNC 880336

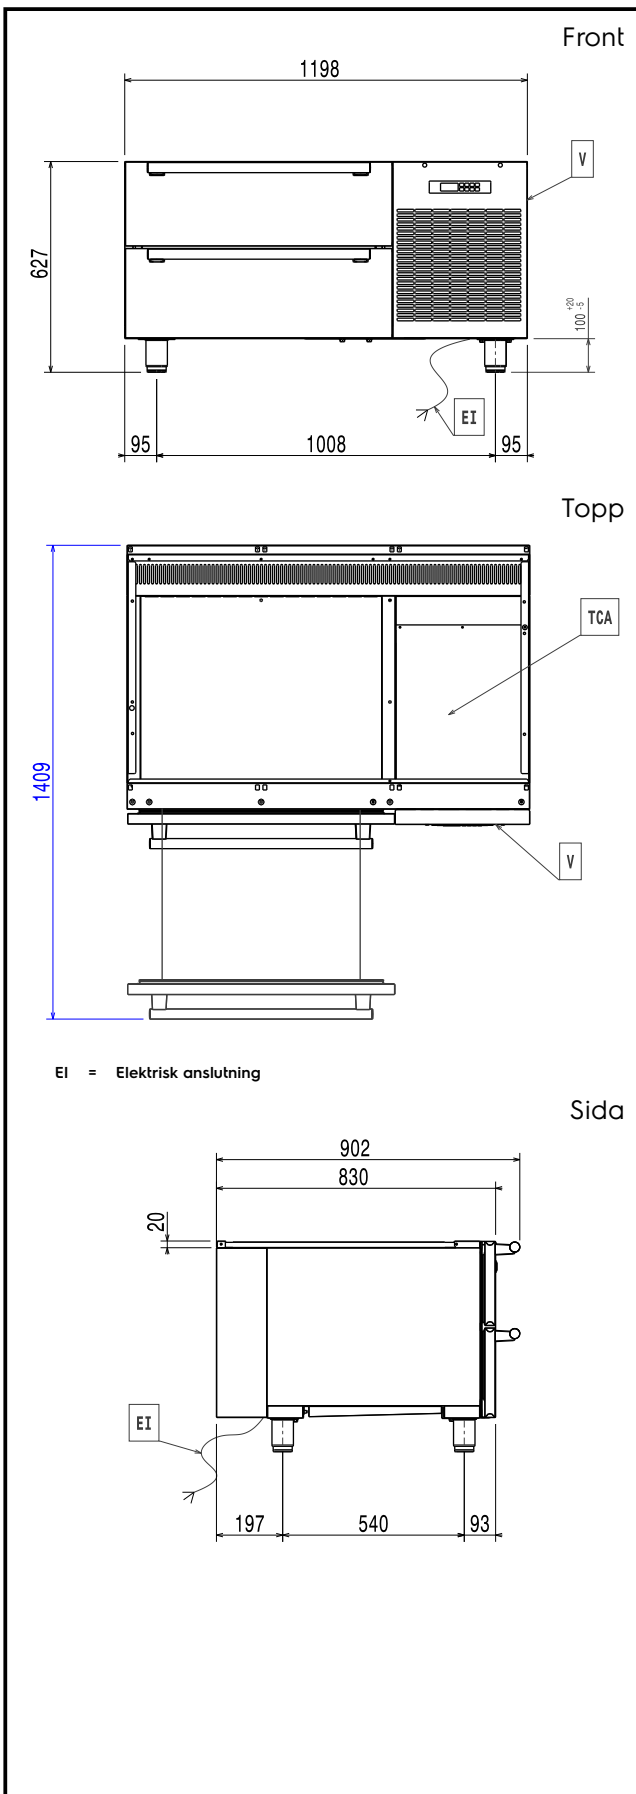

Elektricitet

Spänning:	727096 (E9BAPL00MP)	230 V/1 ph/50 Hz
Anslutningseffekt:		0.74 kW
Total watt:		0.74 kW

Viktig information

Bruttokapacitet	
Ytermått, höjd	627 mm
Ytermått, bredd	1198 mm
Ytermått, djup	902 mm
Nettovikt:	118 kg
Fraktvikt:	125 kg
Frakthöjd:	770 mm
Fraktbredd:	980 mm
Fraktdjup:	1300 mm
Fraktvolym:	0.98098 m ³

Kyldata

Kompressor effekt:	3/4 hp
Köldmedium typ:	R404a
Kyleffekt:	1913 W
Köldmedia mängd:	305 g